




SORTIMENT VÝROBKOV

***PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY
INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY
TLAKOVÉ UMÝVAČKY • ČERPADLÁ***

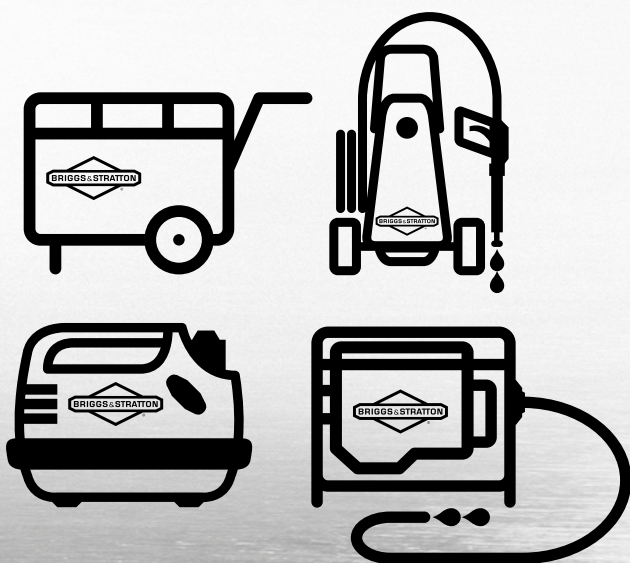

ZNAČKA, KTOREJ MÔŽETE DÔVEROVAŤ

Briggs & Stratton je najväčší svetový výrobca vzduchom chladených benzínových motorov pre vonkajšie stroje a zariadenia. Spoločnosť s centrárou v Milwaukee (USA) navrhuje, vyrába, predáva a zaisťuje servis týchto motorov pre výrobcov originálnych zariadení (OEM) na celom svete. Vyrábame a dodávame taktiež kompletný rad prenosných elektrocentrál, tlakových umývačiek a čerpadiel na vodu, čo nám umožňuje navrhovať naše motory podľa špecifických požiadaviek.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Už viac než sto rokov poháňajú výrobky značky Briggs & Stratton stroje na celom svete. V skutočnosti stovky miliónov ľudí potrebujú výrobky Briggs & Stratton, aby dokázali vykonať svoju prácu.

Zatiaľ čo naše motory sa neustále vyvíjajú, aby boli efektívnejšie, jednoduchšie vykonávali prácu a zlepšovali vaše skúsenosti, niektoré veci sa nikdy nezmenia.

Motory Briggs & Stratton budú trvale dodávať silu, výkon a spoľahlivosť, s akou počítate. A nakoniec, ide oveľa viac než o obyčajný stroj, je to o ľuďoch, ktorí ho používajú.

Takže, či už tvrdo pracujete na stavbe, umývate cez víkend vaše auto, alebo čerpáte vodu pri práci na poli – môžete byť pokojní, pretože je s vami naše bohaté dedičstvo a náš záväzok byť s vami na každom kroku tejto cesty.



YOU. POWERED.™

PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 05 - 13

INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 14 - 17

TLAKOVÉ UMÝVAČKY


STRANA 18 - 27

ČERPADLÁ

STRANA 28 - 31

GLOBALNA POPREDAJNÁ SIET'

Briggs & Stratton poskytuje komplexnú popredajnú sieť vďaka viac než 20 000 európskych predajcov. Poskytujeme vynikajúce popredajné a servisné služby, ktoré pomáhajú udržiavať perfektný prevádzkový stav našich strojov. Všetky diely sú vyrobené podľa požiadaviek najprísnejších noriem, a preto tieto výrobky poskytujú najvyššiu úroveň kvality, spoľahlivosti a výkonu.

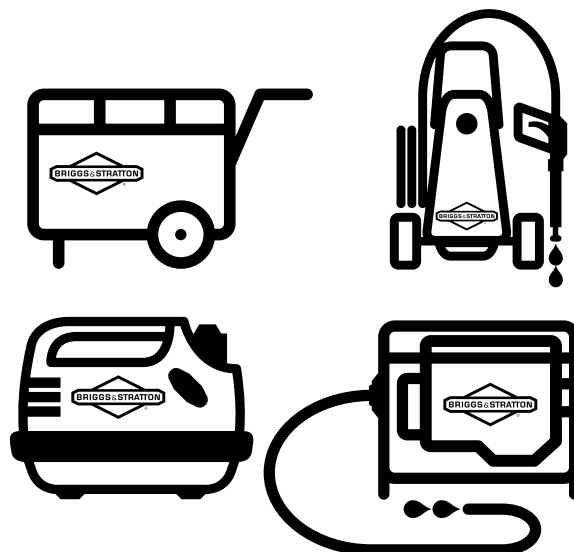



POWERSMART



Invertorové elektrocentrály radu PowerSmart™ boli od začiatku navrhované s ohľadom na súčasné moderné vonkajšie/volnočasové aktivity. Dnešní spotrebitelia požadujú tiché a účinné prenosné elektrocentrály dodávajúce výkon v požadovanom množstve a kvalite.

PROMAX



Presvedčivá voľba pre profesionálov, ktorí spoliehajú na to najlepšie vybavenie. Výrobky ProMax poháňané motormi Vanguard™ poskytujú výnimočnú úroveň trvanlivosti, výkonnosti a spoľahlivosti.

ELITE



Veľmi dobre vybavené výrobky radu Elite™ poháňané motormi Briggs & Stratton® prinášajú vynikajúcu výkonnosť náročným používateľom.

SPRINT



Spoločné výrobky so stálou výkonnosťou pre príležitostných užívateľov. Výrobky radu Sprint sa opierajú o značku Briggs & Stratton.

PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH

Naše prenosné elektrocentrály Sprint sú spoľahlivé zdroje energie pre akúkoľvek prácu na vašom dome alebo vo vašej záhrade. Navrhli sme ich tak, aby boli kompaktné a ľahko ovládateľné, čo vám poskytne konzistentný výkon bez ohľadu na to, akú prácu budete vykonávať.

Kompaktné bezproblémové elektrocentrály Bezpečný a trvalý výkon

**Ideálny na použitie vo vašom dome alebo na vašej záhrade
Pohon spoľahlivými motormi Briggs & Stratton®**



Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky



SPRINT



SPRINT

1200A

2200A

3200A

VÝKON

Štartovací výkon*	1125	2125	3125
Prevádzkový výkon**	900	1700	2500
Napätie/frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

VLASTNOSTI

Prevádzkový čas pri 50 % zaťažení	7.4 hod.	12.5 hod.	9.3 hod.
Alternátor Power Surge™ / AVR	✓	✓	✓
Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja	✓	✓	✓
Zásuvky***	1xG	2xG	2xG

MOTOR

Typ motora	Briggs & Stratton® OHV 79cm³	Briggs & Stratton® OHV 196cm³	Briggs & Stratton® OHV 196cm³
Štartér	Ručný	Ručný	Ručný
Objem palivovej nádrže	5.7 l	11.4 l	11.4 l

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Príslušenstvo	X	Súprava koliesok a jedna rukoväť	Súprava koliesok a jedna rukoväť
---------------	---	----------------------------------	----------------------------------

AVR

Automatická regulácia napätia (AVR) obmedzuje odchýlky napätia vašej elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby zaručila pokojnú a bezpečnú prevádzku.

POWER SURGE™

Alternátor Power Surge™ obmedzuje kolísanie napätia, čím umožňuje napájanie citlivých elektronických zariadení.



Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja. Váš motor sa zastaví, ak dôjde k poklesu hladiny oleja, čo zachraňuje pred nákladnou opravou pri poškodení motora.




* Štartovací výkon je maximálny prúd, ktorý môže byť krátkodobo poskytovaný pri spúšťaní motora, ktorý je vynásobený menovitým napätím elektrocentrály.

** Podľa EN 12601:2010

*** Typy zásuviek sú uvedené na strane 13

PRENOSNÉ. VÝKONNÉ. SPOĽAHLIVÉ.

Motory Vanguard™ sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spoľahlivo fungovali v najnáročnejších komerčných aplikáciách. Tieto výkonné a spoľahlivé motory s jednoduchým štartovaním sú vybavené mnohými modernými technológiami a integrovanými komponentmi. Motory Vanguard™ nastavujú štandard z hľadiska spoľahlivosti a odolnosti a vzťahuje sa na ne obmedzená komerčná záruka v trvaní 3 rokov.

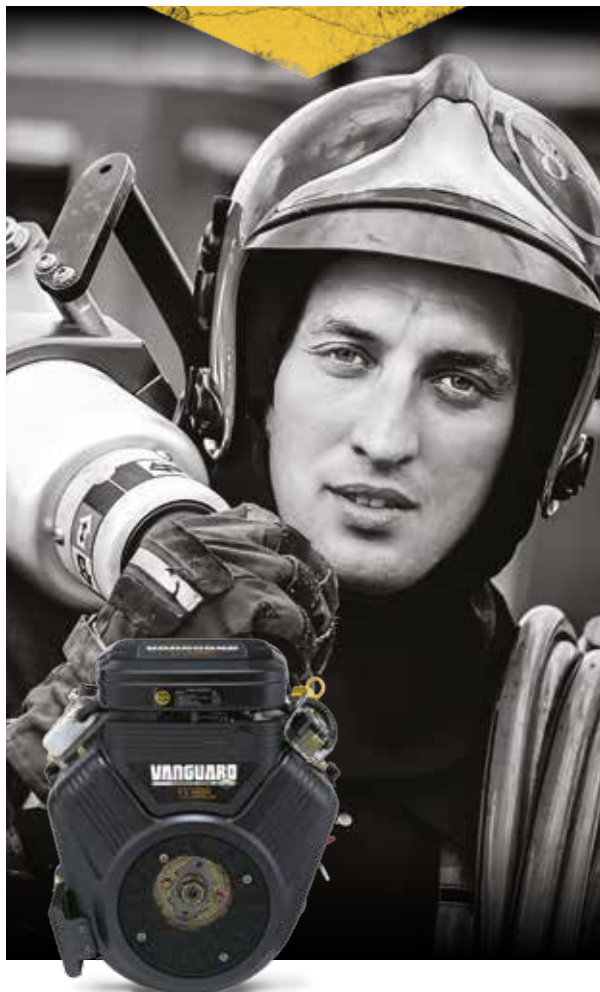

POHON PRE SVET PRÁCE - VYSOKOKVALITNÉ MOTORY

VYNIKAJÚCI VÝKON PRE NAJNÁROČNEJŠIE PRÁCE

Značka ProMax znamená vynikajúci výkon, dlhý prevádzkový čas a odolnosť. Tieto výkonné elektrocentrály sú ideálne na priemyselné a komerčné práce vďaka použitiu kvalitných motorov Vanguard™, na ktoré sa vzťahuje štandardná záruka v trvaní 3 rokov.

Prenosná elektrocentrála na náročné práce

Dlhodobý vysoký výkon

Určená na ťažké práce

Pohon pomocou kvalitných motorov Vanguard™



Navštívte

www.VANGUARDENGINES.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky



PROMAX

**PROMAX****3500A****7500EA****9000EA****VÝKON**

Štartovací výkon*	3500	7500	9000
Prevádzkový výkon**	2700	6000	7000
Napätie/frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

VLASTNOSTI

Prevádzkový čas pri 50 % zaťažení	13 hodín 26 minút	7 hodín 5 minút	6 hodín 20 minút
Alternátor Power Surge™ / AVR	✓	✓	✓
Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja	✓	✓	✓
Voltmeter	✓	✓	✓
Olejový filter	✗	✓	✓
Mazací systém	✗	✓	✓
Zásuvky***	2xG	2xG, 1xB32	2xG, 1xB32

MOTOR

Typ motora	Vanguard™ OHV 205cm³	Vanguard™ OHV V-Twin 479cm³	Vanguard™ OHV V-Twin 479cm³
Štartér	Ručný	Elektrický štartér - kľúčik	Elektrický štartér - kľúčik
Objem palivovej nádrže	11 l	15 l	15 l

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

Príslušenstvo

Súprava koliesok a
jedna rukoväťSúprava koliesok a
dve rukovätiSúprava koliesok a
dve rukoväti**AVR**

Automatická regulácia napätia (AVR) obmedzuje odchýlky napätia vašej elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby zaručila pokojnú a bezpečnú prevádzku.

POWER SURGE™

Alternátor Power Surge™ obmedzuje kolísanie napätia, čím umožňuje napájanie citlivých elektronických zariadení.



Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja. Váš motor sa zastaví, ak dôjde k poklesu hladiny oleja, čo zachraňuje pred nákladnou opravou pri poškodení motora.

* Štartovací výkon je maximálny prúd, ktorý môže byť krátkodobou poskytovaný pri spúšťaní motora, ktorý je vynásobený menovitým napätím elektrocentrály.

** Podľa EN 12601:2010

*** Typy zásuviek sú uvedené na strane 13



POWERED BY
VANGUARD™
COMMERCIAL POWER



Pri výbere vhodnej elektrocentrály pre vašu potrebu je dobré sledovať dva základné parametre a treba urobiť nasledujúce dva kroky. Celkový výkon vašej elektrocentrály je daný nasledujúcim.

ŠTARTOVACÍ VÝKON

Extra výkon potrebný na spustenie veľkých spotrebičov alebo viacerých zariadení.

PREVÁDZKOVÝ VÝKON

Trvalý výkon potrebný na udržanie zariadenia v prevádzke.

PRVÝ KROK: URČENIE POŽADOVANÉHO VÝKONU VAŠEJ ELEKTROCENTRÁLY

Najskôr zistíte z návodu na použitie či štítku na stroji technické údaje, ktoré sú nutné na určenie výkonu elektrocentrály. Na kalkuláciu výkonu elektrocentrály musíte sčítať výkony jednotlivých poháňaných zariadení a vynásobiť ich štartovacím koeficientom.

Ak je spotreba pre vaše zariadenie uvedená v ampéroch, vynásobte ju napätím (230 V) a získate výkon vo wattoch.

PRIKLAD: 5 A × 230 V = 1 150 W

KROK DVA: VÝPOČET ŠTARTOVACIEHO KOEFICIENTU

Väčšina strojov má štartovací koeficient 1, ale ďalej sú uvedené niektoré príklady strojov, ktoré majú vyšší koeficient.




Uhlová brúska x2



Halogénová lampka x1.5



Nožnice na živé ploty x2



Chladnička x3



Strunová kosačka x2



Elektrická kosačka x2

MENOVITÝ VÝKON PRE ZVOLENÉ NÁRADIE

NÁRADIE	VÝKON (W)	ŠTARTOVACÍ KOEFICIENT
Uhlová brúska	500 - 900	2
Miešačka na betón	500 - 850	3
Kotúčová píla	1000 - 1600	1.5
Kompresor	1200 - 2500	3+
Reťazová píla	1400 - 1800	2
Nožnice na živé ploty	400 - 800	2
Elektrická kosačka	300 - 1600	2
Drvič	200 - 600	2
Kávar	750 - 1050	1
Mrazička	90 - 400	3+
Sušič na vlasy	1800 - 2200	1
Klimatizácia	500 - 2500	3+
TV	100 - 350	1
Výhrievanie	1000 - 1800	1

DOSTUPNÉ TYPY ZÁSUVIEK



U
BS1363,
230V / 13A



B32
CEE-TYPE,
230V / 32A



Y32
CEE-TYPE,
115V / 32A



G
SCHUKO,
230V / 16A



B16
CEE-TYPE
230V / 16A



Y16
CEE-TYPE
115V / 16A

**PREČO ZVOĽIť INVERTOROVÚ ELEKTROCENTRÁLU
RADU POWERSMART™?**

PARAMETRE	RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA	INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA
Veľkosť/hmotnosť	Ťažká, medzi 40 a 120 kg.	Ľahká, medzi 20 a 40 kg. ✓
Prenosnosť	Pevný oceľový rám ideálny na stavenisko.	Kompaktné vyhotovenie ideálne na jednoduchú prevádzku. ✓
Prevádzkové časy	Väčšie palivové nádrže umožňujú dlhšiu prevádzku. Medzi 7 až 27 hodinami pri 25 % zaťažení. ✓	Invertory majú nižšiu spotrebu paliva – čistý priebeh výstupného napätia. Medzi 6 až 12 hodinami pri 25 % zaťažení.
Hladina hluku	Veľká pozornosť bola venovaná osadeniu tichými výfukovými systémami. Hlučnosť medzi 70 a 75 decibelmi. ✓	Špeciálne navrhnuté pre tichý chod. Hlučnosť medzi 55 až 60 decibelmi. ✓
Výkon	Vysokokvalitné, výkonné a spoľahlivé motory. Jednoduché štartovanie prináša vyššiu efektivitu a menej údržby. ✓	Technológia PowerSmart™ priebežne sleduje výkon požadovaný na chod pripojených spotrebičov, šetrí palivo a znižuje výfukové emisie. ✓
Maximálny výstupný výkon	Dostupné v rozsahu 900 – 9 000 W. ✓	Dostupný výkon od 1 600 do 2 600 W.
Kvalita výstupného výkonu	Vysoký výstupný výkon vhodný na súčasnú prevádzku viacerých strojov. ✓	Čistý priebeh výstupného napätia pre bezproblémové napájanie citlivej elektroniky. ✓
Paralelná prevádzka	Nie je možné.	Môže byť prepojená s ďalšou rovnakou elektrocentrálou s cieľom zdvojnásobiť výkon (iba model P3000). ✓

**VÝKONNÉ, TICHÉ A PRENOSNÉ ZDROJE, KTORÉ SÚ
VŽDY TAM, KDE ICH POTREBUJETE**

Sú navrhnuté tak, aby bol ich chod vonku veľmi tichý – neexistuje lepšia prenosná elektrocentrála pre vaše koníčky a voľný čas. Získate kompletný kvalitný a bezpečný zdroj elektrickej energie, aký očakávate od našich kompaktných a ľahkých invertorových elektrocentrál radu PowerSmart™.

**Kompaktné, ľahké a prenosné
Ultratichá technológia konvertora
Čistá energia dokonale vhodná pre elektronické zariadenia
Dvakrát viac výkonu podľa vašich potrieb**



Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky



POWERSMART



POWERSMART P2000 P3000

VÝKON		
Štartovací výkon*	2000*	3000**
Prevádzkový výkon**	1600	2600
Napätie/frekvencia	230V / 50Hz	230V / 50Hz
VLASTNOSTI		
Prevádz. čas pri 25 % zatažení	6 hodín 30 minút	10 hodín
Hladina hluku vo vzdialenosti 7 m pri 25 % zatažení	59 dB	58 dB
Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja	✓	✓
LCD displej StatStation™	✗	✓
Prenosnosť	Dve rukoväti na prenášanie	Teleskopická rukoväť, zadná rukoväť a integrované kolieska
Zásuvky***	2xG	2xG
12 V Zásuvka	1x 12 V	1x 12 V
USB Port	✗	✓

MOTOR		
Typ motora	štvordobý 111cm³	štvordobý 171cm³
Štartér	Ručný	Ručný
Objem palivovej nádrže	3.8 l	5.6 l

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI		
Príslušenstvo	✗	Súprava s paralelným konektorom



Súprava s paralelným konektorom

Prepája dve invertorové elektrocentrály pomocou kábla, čo zaručuje vyšší výkon (voliteľné iba na modeli P3000).

* Menovitý výkon v súlade s požiadavkami normy PGMA G200-2013 týkajúcej sa testovania a potvrdenia výkonu prenosných elektrocentrál, ktorú vydala organizácia PGMA (asociácia výrobcov prenosných elektrocentrál).

** Elektrocentrála spĺňajúca požiadavky normy ANSI/PGMA G300-2015 týkajúcej sa bezpečnosti a výkonu prenosných elektrocentrál, ktorú vydala organizácia PGMA (asociácia výrobcov prenosných elektrocentrál).

*** Typy zásuviek sú uvedené na strane 13

P3000: OVLÁDACÍ PANEL VŠETKO V JEDNOM



1. Ľahko čitateľný LCD displej LCD StatStation™ s podsvietením
Zobrazuje aktuálne používané napätie, celkový počet prevádzkových hodín a pripomienky na vykonávanie údržby
2. Čistá výkonová sinusoida - PowerSmart™
Zabudovaný počítač neustále monitoruje veľkosť napätia vyžadovaného na chod pripojených zariadení a nastavuje potrebné otáčky motora
3. Zásuvka na nabíjanie akumulátora 12 V
4. USB Port
5. Port paralelného konektora
6. Domové zásuvky 2x 230 V, 16 A




ČO OVLÁDA TLAKOVÁ UMÝVAČKA?

Lepšie čistí: Až 75-krát viac čistiacej sily pre hĺbkové čistenie v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.

Šetrí čas: Väčší výkon znamená rýchlejšiu prácu – čistenie v zlomku času, ktorý by bol nutný na ručné čistenie.

Osviežuje a obnovuje: Udržujte stále ako nové svoje chodníky, príjazdové cesty, oplotenie a drevo. Zlikvidujte plesne, olejové škvrny a farby, ktoré sa lípu.




JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Veľkosť: Malé projekty

Trvanie čistenia: 1 - 4m² za 10 minút

Ako často: Príležitostné vyčistenie




STREDNÁ PREVÁDZKA

Veľkosť: Malé až stredné projekty

Trvanie čistenia: 4 - 9m² za 10 minút

Ako často: Príležitostné až časté vyčistenie



HEAVY DUTY / PROFESSIONAL UNITS

Veľkosť: Malé až veľké projekty

Trvanie čistenia: 9 - 19m² za 10 minút

Ako často: Časté až každodenné vyčistenie



DOKONALE NAVRHNUTÁ NA POUŽITIE V OKOLÍ VÁŠHO DOMU

Tlakové umývačky Sprint sú dokonale vhodné na malé čistiace práce pri vašom dome a na záhrade, a súčasne poskytujú nezávislý zdroj, ktorý je k dispozícii podľa vašich potrieb. Kvalitné čistenie dosiahnete s našimi výkonnými elektrickými tlakovými umývačkami.

Kompaktné, ľahké a prenosné

Tlaková umývačka Steam & Clean s parným čističom

K dispozícii s technológiou POWERflow+™

Zabudovaná nádržka na čistiaci prostriedok



Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky



SPRINT



SPRINT

2000E
2300E
2300EPF

VÝKON

Maximálny tlak*	140 Barov	160 Barov	160 Barov
Maximálny menný prietok	420 l/hod	480 l/hod	900 l/hod
Výkon	1 900 W	2 500 W	2 500 W

VLASTNOSTI

Systém okamžitého spustenia a zastavenia	✓	✓	✓
Parné čistenie	✓	✗	✗
Striekacie dýzy	3 Vymenné dýzy 0°, 15°, penové	1 vysokotlaková dýza 1 nízkotlaková penová dýza	Dýza 7 v 1 POWERflow+
Rotačná tryska	✓	✓	✗
Nádžka na čistiaci prostriedok	1 zabudovaná nádržka s objemom 0.6 l	1 zabudovaná nádržka s objemom 1.5 l	1 zabudovaná nádržka s objemom 1.5 l
Typ čerpadla	Axiálna vačka	Axiálna vačka	Axiálna vačka s POWERflow+
Hlava čerpadla	Hliník	Hliník	Hliník
Dĺžka hadice	6 m	8 m	8 m
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

MOTOR

Typ motora	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Štartér	Elektrický	Elektrický	Elektrický



PARNÉ ČISTENIE

Tlaková umývačka Sprint 2000E s funkciou parného čistenia Steam and Clean je ideálna na základné upratovacie práce pri vašom dome. Vhodné na použitie vnútri budov aj vonku.



NÍZKA HMOTNOSŤ

Ľahké diely zaručujú jednoduché manévrowanie.

BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+
TECHNOLOGY™

 K dispozícii na modeloch
2300EPF.

* Pripustný tlak a maximálny prietok podľa normy EN 60335-2-79:2012






VYNIKAJÚCI VÝKON BRIGGS & STRATTON

Naša spoločnosť Briggs & Stratton je najväčším svetovým výrobcom vzduchom chladených benzínových motorov.

Navrhujeme a vyrábame motor aj tlakovú umývačku – čo nám umožňuje navrhovať naše motory na špecifické úkony týkajúce sa tlakového umývania.

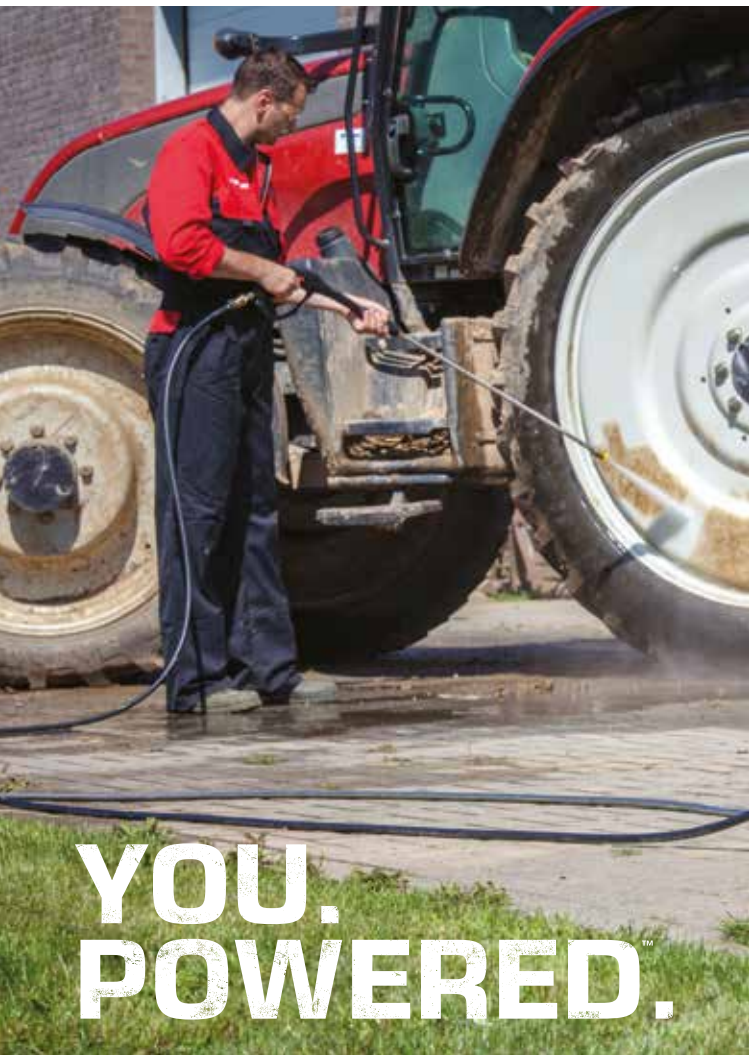

ZVÝŠENÝ VÝKON NA VYKONÁVANIE NÁROČNEJŠÍCH PROJEKTOV

Naše tlakové umývačky Briggs & Stratton radu Elite™ sú vyrobené tak, aby vám poskytovali tie najlepšie funkcie, aké ste si priali. Aby sme splnili svoj sľub dodávať vám špičkovú kvalitu, navrhujeme naše tlakové umývačky tak, aby spĺňali všetky vaše požiadavky. Bez ohľadu na náročnosť úkonu sme presvedčení, že s maximálnou rýchlosťou čistenia spojenou s nekompromisnou čistiacou silou budú aj najnáročnejšie práce vyzerat ako hračka.

Výkonné čistenie s benzínovým motorom

Odolná a pevná konštrukcia

K dispozícii s technológiou POWERflow+™

Pohon spoľahlivými motormi Briggs & Stratton®



Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky



ELITE

ELITE



2500

3000

3000PX

3400

4000

VÝKON

Maximálny tlak*	172 Barov	207 Barov	207 Barov	234 Barov	275 Barov
Maximálny mený prietok	522 l/hod	636 l/hod	1134 l/hod	636 l/hod	908 l/hod

VLASTNOSTI

Striekacie dýzy	4 Výmenné dýzy 0°, 15°, 40°, penové	4 Výmenné dýzy 0°, 15°, 40°, penové	Dýza 7 v1 POWERflow+	4 Výmenné dýzy 0°, 15°, 40°, penové	5 Výmenné dýzy 0°, 15°, 25°, 40°, penové
Nádržka na čistiaci prostriedok	Vstrekovací systém	Vstrekovací systém	1 zabudovaná nádržka s objemom 1.9 l	Vstrekovací systém	Vstrekovací systém
Typ čerpadla	Axiálna vačka Annovi Reverberi™	Axiálna vačka Annovi Reverberi™	Axiálna vačka s POWERflow+ Annovi Reverberi™	Axiálna vačka Annovi Reverberi™	Triplex Annovi Reverberi™
Hlava čerpadla	Hliník	Mosadz	Hliník	Mosadz	Mosadz
Dĺžka hadice	9 m	9 m	9 m	9 m	15 m

MOTOR

Typ motora	Briggs & Stratton® 675EX Series™ 190cm³	Briggs & Stratton® CR950 Series™ OHV 208cm³	Briggs & Stratton® 875EX Series™ OHV 190cm³	Briggs & Stratton® 1150 Series™ OHV 250cm³	Briggs & Stratton® 2100 Series™ OHV 420cm³
Štartér	Ručná, ReadyStart™	Ručný	Ručná, ReadyStart™	Ručný	Ručný
Objem palivovej nádrže	1 l	3 l	1.1 l	3 l	6.6 l



**RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 0°**



**RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 15°**



**RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 25°**



**RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 40°**



**RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA- PENOVÉ**




Axiálne vačkové čerpadlo Annovi Reverberi™
Zaručuje vysoký výstupný tlak a nenáročné štartovanie. K dispozícii na zvolených modeloch.

* Pripustný tlak a maximálny prietok podľa normy EN 60335-2-79:2012.

BRIGGS & STRATTON
POWERflow+
TECHNOLOGY™



3000PX




BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+ TECHNOLOGY™

Vysoký tlak a veľký prietok sú štandardné parametre v celom našom rade tlakových umývačiek. Vďaka našej úplne vlastnej technológii POWERflow™ môžete rýchlejšie čistiť s lepšími výsledkami než kedykoľvek predtým, čo je vhodné na akúkoľvek úlohu, od nenáročného čistenia až po profesionálne činnosti.

VYSOKÝ PRIETOK a VYSOKÝ TLAK



Nárast výkonu



Jemný povrch



Predĺžený dosah



Bohaté napenenie

VYSOKÝ PRIETOK - Technológia POWERflow+ zaisťuje vysoký merný prietok vody, ktorý umožňuje jednoduché opláchnutie peny, špiny a ostatných nečistôt. Tlakové umývačky s touto exkluzívnou technológiou Briggs & Stratton sú vhodné na čistenie chĺstovitých povrchov, ako sú nábytok na terasy, vozidlá a ťažko prístupné okná.



Tlakové čistenie



Čistenie povrchov

VYSOKÝ TLAK - Technológia POWERflow+ je dokonale vhodná na náročné umývanie a hĺbkové čistenie najodolnejších škvŕn, aké môžete nájsť na palubkách, príjazdových cestách a drevených paneloch.

Technológia POWERflow+



Dýza 7 v 1

Šetrí váš čas tým, že eliminuje potrebu použiť viac druhov dýz.



Nádržka na čistiaci prostriedok

Pracuje neomysliteľne spoločne s dýzou 7 v 1, aby na počkanie poskytovala čistiacu penu.



Čerpadlo

S patentovanou konštrukciou schopnou poskytnúť vysoký tlak pre hĺbkové čistenie alebo vysoký prietok pre dlhšie oplachovanie.



Striekacia pištoľ

Je vybavená mäkkou rukoväťou, ktorá zaručuje komfort pri dlhodobom použití.



Pružná hadica

Hadica s dĺžkou 8/9 m umožňuje prietok väčšieho množstva vody v režime vysokého prietoku a taktiež jednoduché použitie.

Technológia™ POWERflow+ Technology je dostupná na:



2300EPF

TLAK	PRIETOK	VÝKON	HMOTNOSŤ
160 Barov	900 l/hod	2 500 W	11,7 kg

Ďalšie podrobnosti, pozrite stranu 21



3000PX

TLAK	PRIETOK	VÝKON	HMOTNOSŤ
207 Barov	1134 l/hod	Briggs & Stratton® 190cm³	28 kg

Ďalšie podrobnosti, pozrite stranu 21

NA ČO SA VÁM HODÍ ČERPADLO NA VODU?

Čerpadlá sú užitočným pomocníkom pri rozmanitých domácych a nenáročných komerčných alebo poľnohospodárskych prácach. Čerpadlo je ideálne na:

- > Čerpanie vody z pivnice
- > Vyčerpanie a napúšťanie vašich bazénov, nádrží alebo víriviek
- > Čerpanie vody z plytko zatopených oblastí
- > Zavlažovanie poľnohospodárskych plodín alebo trávnikov
- > Dodávka hnojív a pesticídov
- > Ďalšie rozmanité úlohy vrátane použitia v stavebníctve


AKO SI VYBERIEM SPRÁVNE ČERPADLO PRE SVOJE POTREBY?

Pri kúpe čerpadla treba zvážiť rôzne aspekty. Pri všetkých čerpadlách sa uvádza merný prietok (litre za minútu), nasávací výška a maximálny celkový výtlak.

Merný prietok je rýchlosť prúdenia vody od zdroja do miesta vypustenia meraná na litre za minútu. To je výkon dôležitý na rýchly presun vody.

Nasávací výška je zvislá vzdialenosť od hladiny vodného zdroja k čerpadlu. Tá je dôležitá pri odčerpaní vody z pivnice alebo nádrže.

Maximálny celkový výtlak je celková výška od hladiny vodného zdroja do požadovaného miesta vypúšťania. To je výkon nutný na presun vody na požadovanú vzdialenosť.

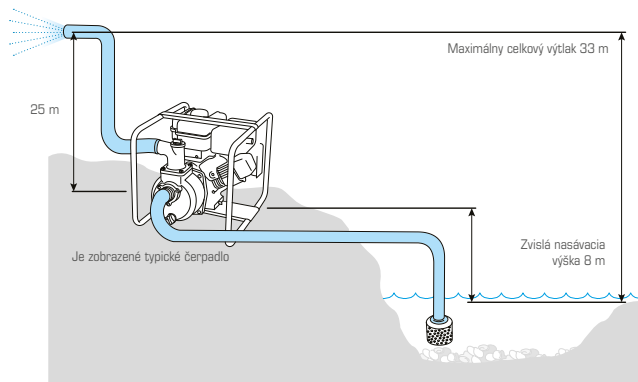

NAPUMPUJTE VÝKON

Čerpadlá na vodu Briggs & Stratton® radu Elite™ boli skonštruované na vykonávanie rôznych prác od prepravy vody až po zavlažovanie na poľnohospodárske účely. Ak použijete naše čerpadlá doma, môžu vám pomôcť pri jednoduchom zavlažovaní záhrad a pri odčerpávaní vody zo zatopených pivníc.

Výkonné a odolné čerpadlá

Veľký merný prietok vody

Ideálny na použitie vo vašom dome alebo na vašej záhrade

Pohon spoľahlivými motormi Briggs & Stratton®



Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky



ELITE



ELITE

WP2-35

WP2-60

WP3-65

VÝKON

Maximálny menný prietok vody*	435 l/min	600 l/min	930 l/min
Maximálny tlak vody*	2.69 baru	2.44 baru	2.37 baru

VLASTNOSTI

Hladina hluku vo vzdialenosti 7 m pri 25 % zatažení	96 dB	101 dB	101 dB
Priemer sacieho/výtláčného hrdla	2" / 50 mm	2" / 50 mm	3" / 76 mm
Maximálny celkový výtlak	33 m	33 m	33 m
Zvislá nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja	X	✓	✓
Materiál špirálovej skrine/impelleru	Liatina	Liatina	Liatina
Antivibračný systém	✓	✓	✓

MOTOR

Typ motora	Briggs & Stratton® 550 Series™ OHV 127cm³	Briggs & Stratton® Intek™ I/C® 205cm³	Briggs & Stratton® Intek™ I/C® 205cm³
Štartér	Ručný	Ručný	Ručný
Objem palivovej nádrže	2 l	3.8 l	3.8 l



Pohon motorom Briggs & Stratton INTEK™ I/C®: Vysoký výkon, dlhý prevádzkový čas a jednoduché štartovanie. K dispozícii na modeloch WP2-60 a WP3-65.



Liatinová špirálová skriňa a obežné koleso, odolná konštrukcia s dlhou životnosťou.



Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja. Váš motor sa zastaví, ak dôjde k poklesu hladiny oleja, čo zachraňuje pred nákladnou opravou pri poškodení motora.



* Čerpadlo na vodu hodnotené podľa požiadaviek normy Briggs & Stratton 621K



YOU. POWERED.™

BRIGGS&STRATTON

WWW.POWERPRODUCTS.EU

ŠUPA
TECHNIKA

J.Hollého 164, Veľké Kostoľany
Slovenská republika
tel. : +421 33 7781 170
fax : +421 33 7782 867
e-mail: supa@supa.sk
www.supa.sk

2016V1

COPYRIGHT ©2016. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Vyhradujeme si právo na zdokonaľovanie našich výrobkov a na vykonávanie zmien špecifikácie, dizajnu a štandardného vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia a prevzatia záväzkov.

Výrobok sa môže od uvedených obrázkov líšiť.